



PICK UP


TESTATA PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI IN ANDANE

TESTATA PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI IN ANDANE

La testata Pick-Up è una macchina semplice, robusta, dalla durata meccanica pressoché illimitata. È utilizzata dove non è possibile eseguire una trebbiatura diretta, cioè per i raccolti in andane di qualsiasi pianta da semente (loietto, fagioli, riso).

MODELLO	N. TELE	LARGHEZZA UTILE	LARGHEZZA TOTALE	PESO
PU 6	6	3 mt	3,55 mt	1.040 kg
PU 8	8	4 mt	4,66 mt	1.300 kg
PU 10	10	5 mt	5,66 mt	1.550 kg

Dati tecnici indicativi e non impegnativi

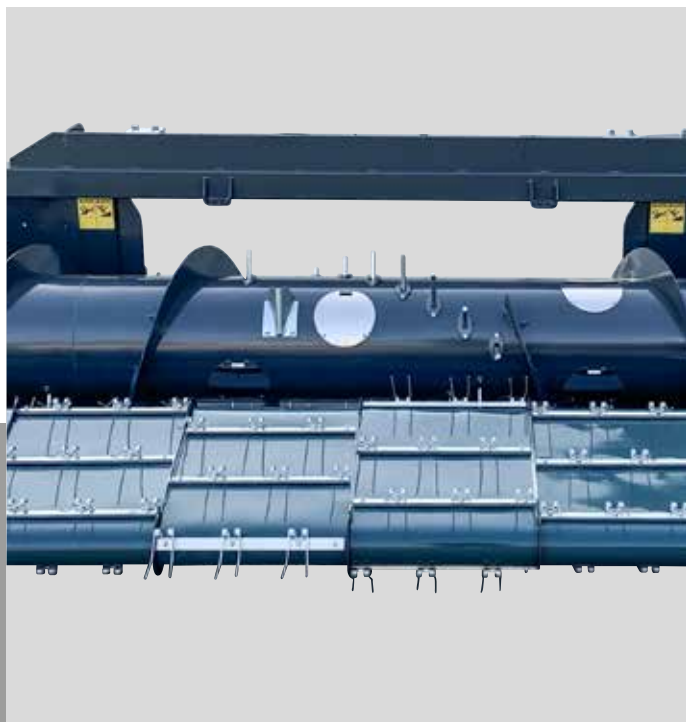

NASTRI DI RACCOLTA

È composto da un telaio portante calibrato e bilanciato che sostiene il tappeto di raccolta composto da vari elementi larghi ognuno circa cm 55, dotati di 18 o 36 molle.




TRASMISSIONE IDRAULICA

Il pick up è equipaggiato con un impianto autonomo, composto da un serbatoio dell'olio con filtro e una pompa idraulica azionata dal solo cardano principale. Oppure può essere montato un multifaster di connessione elettroidraulica alla mietitrebbia per utilizzare l'impianto idraulico della stessa ed il relativo compando dell'aspo.



RUOTE DI APPOGGIO

Il tappeto è completato con due ruote pivotanti e regolabili in altezza, queste sono in gomma piena per evitare qualsiasi foratura.

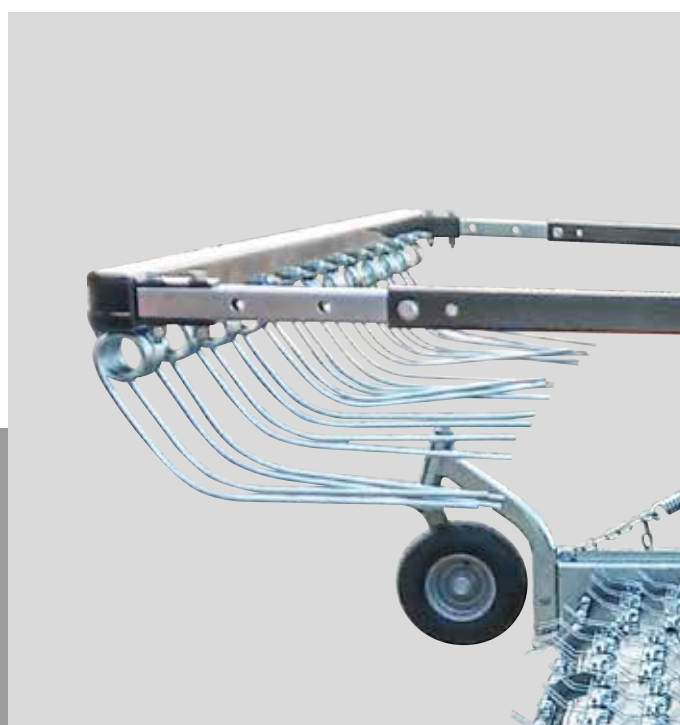

SCHIACCIAFIENO

Il pick up è completabile con un sistema a movimentazione idraulica per tenere il materiale abbassato durante la raccolta con l'ausilio di una serie di molle, regolabile sia in altezza che in profondità.



TECNOM AIS s.r.l.



Via Piubega, 28
46040 Ceresara (MN) IT



T +39 0376 87556
F +39 0376 87027



info@tecnomais.it
www.tecnomais.it