


PIATTAFORMA FISSA FLESSIBILE SOIA E CEREALI SOY AND GRAIN FLEXIBLE FIXED HEADER			
MODELLO MODEL	LARGHEZZA TAGLIO USEFUL CUT	LARGHEZZA WIDTH	PESO WEIGHT
TS90 5.4	mt 5,40	mt 5,85	1.750
TS90 6.6	mt 6,60	mt 6,45	2.250
TS90 7.6	mt 7,60	mt 8,05	2.750
TS90 9.0	mt 9	mt 9,50	3.300

Dati tecnici indicativi e non impegnativi
The technical data may be changed by the manufacturer



SOY AND GRAIN
FLEXIBLE FIXED HEADER

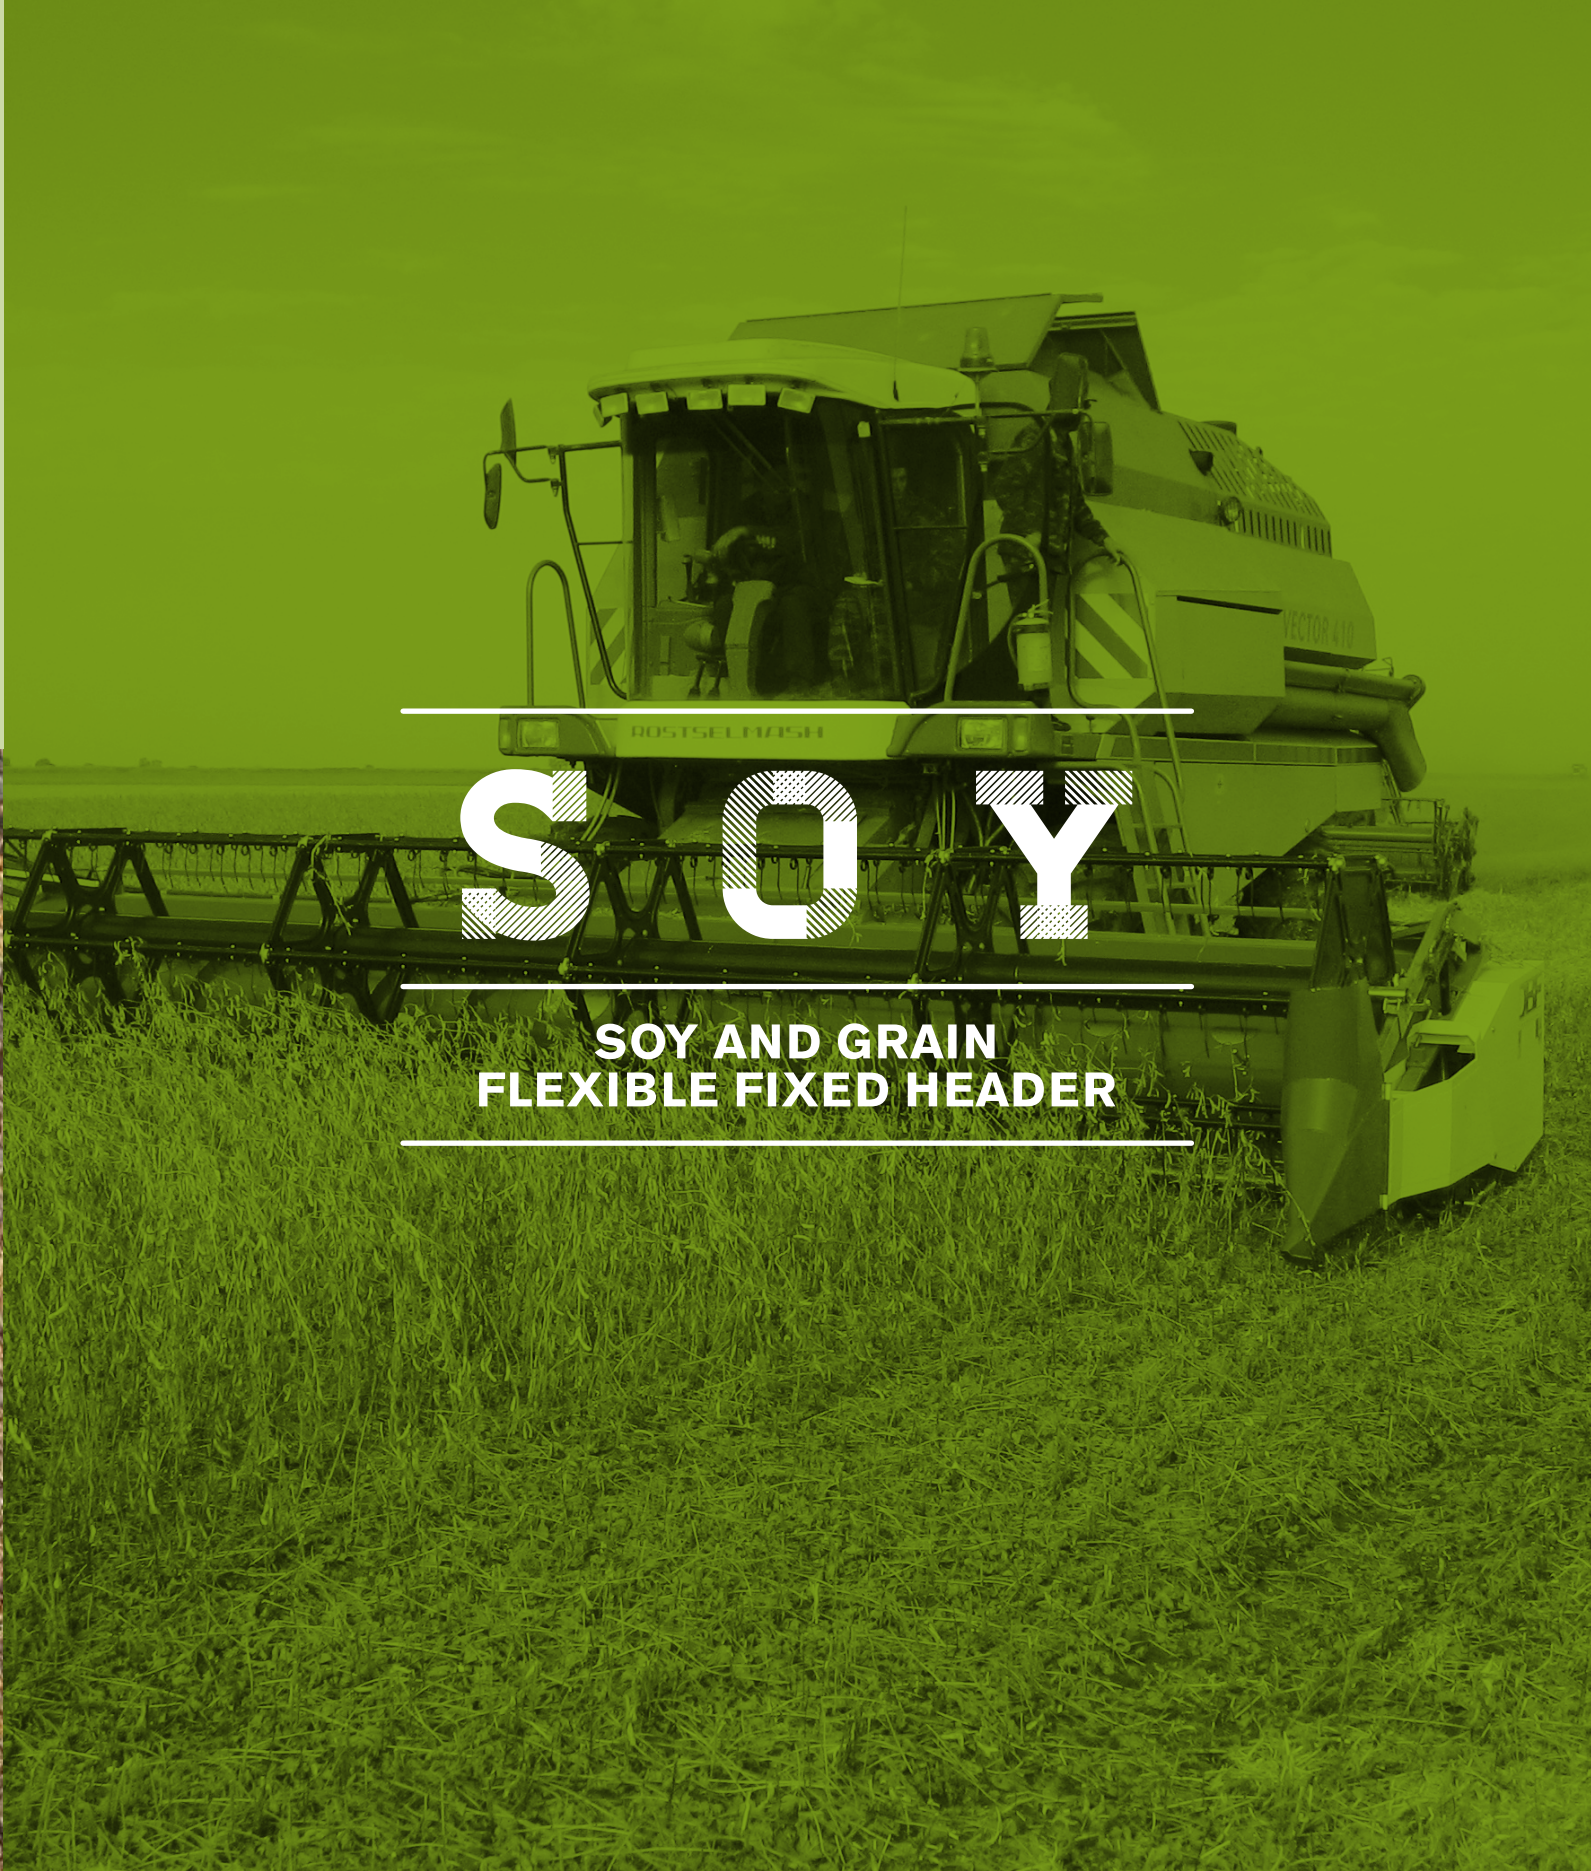

TECNOM AIS s.r.l.



Via Piubega, 28
46040 Ceresara (MN) IT



T +39 0376 87556
F +39 0376 87027



info@tecnomais.it
www.tecnomais.it



LA TESTATA SOIA TECNOMAIS È LA BARRA FISSA PER IL TAGLIO E LA RACCOLTA DELLA SOIA, DEL GRANO E DI QUALSIASI ALTRO CEREALE.

TECNOMAIS SOY HEADER IS THE RIGID HEADER TO COLLECT SOY, GRAIN AND ALL KINDS OF CEREALS.



La zona di taglio ha una flessibilità regolabile perché eseguita in speciale acciaio armonico che ne consente anche il bloccaggio totale per la raccolta del grano.

You have the possibility of having more or less flexibility, so you can use it for soy (flexible) or for grain (blocked and total rigid), in fact the rear steel parts of the blades is in special harmonic steel (used for industrial springs).



La testata è predisposta per l'alloggiamento dei sensori di livello, particolarmente utili per la raccolta della soia per mantenere la barra vicina al terreno.

The header can be completed with lateral flotation electronic kits, to keep controlled the position of the header on the field, especially when used for soy.



La barra è equipaggiata con il miglior sistema di taglio Schumacher con doppia lama per la massima flessibilità.

The header is equipped with Schumacher knives and Schumacher double fingers and provides maximum flexibility.



La grande coclea di alimentazione ha un diametro di mm. 610 ed è completa di elementi a dita retrattili per convogliare correttamente il materiale. La regolazione della uscita delle dita è eseguibile dall'esterno.

A large intake auger of a diameter of mm. 610 with perfectly working catchment fingers, ensures a flawless transfer to your combine. Fingers are retractile and adjustable from the outside.



L'aspo di grande diametro e la possibilità di regolare sia l'inclinazione delle molle che il posizionamento e la sua velocità consentono di dosare correttamente il flusso del materiale in raccolta.

The large diameter reel of mm. 1070 has strong blades with many harvesting springs and it is hydraulic controlled from the combine. The inclination of the springs are adjustable.

